


Transportable Fußgänger-Signalanlage

Fußgänger-Signalanlage mit Signalsicherung nach VDE 0832 und RiLSA

- 4 LED Fahrzeug- und 2 LED Fußgänger-Signalgebern mit URICH Anforderungstaster Typ BM
- 1 Steuerzentrale
- 2 Untergestelle mit Platz für 4 Akkus
- 12 V Akku- oder 230 V Netzspannungsbetrieb
- Signalgeber mit LED-Technik
- Digitales Zählwerk für Erfassung der Fußgängeranforderungen
- Montage der Luftverkabelung **ohne** Steigereinsatz

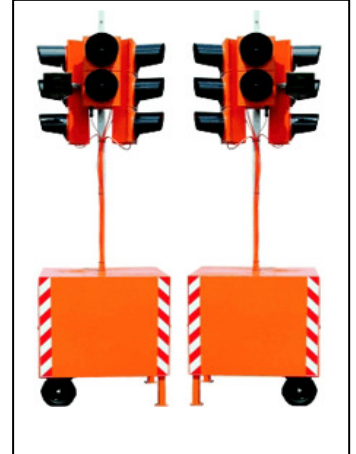

Mietpreise
auf Anfrage

Transportable Baustellen-Signalanlage

Lichtsignalanlage gemäß den Vorschriften der VDE 0832 und RiLSA für funk-, kabel- und quarzgesteuerte Anlagen

- Mobile Signalanlage für Einbahnwechselverkehr
- Einfache Handhabung durch menügeführte Infrarot-Fernbedienung
- LED-Signale
- Universell einsetzbar, da funkgesteuert
- Verkehrsabhängig durch Radarmelder.

